


VAT[®] EXTRA PLUS PORCELÁNICO

**MORTIER-COLLE
À HAUTES
PERFORMANCES
POUR LA POSE DE
CARREAUX AVEC OU
SANS ABSORPTION.
SANS GLISSEMENT,
TEMPS OUVERT
ALLONGÉ.**

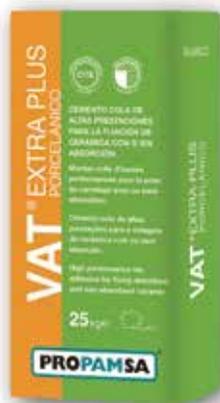

DESCRIPTION

L'adhésif **VAT[®] EXTRA PLUS PORCELÁNICO** est formulé à base de ciment, granulats sélectionnés, additifs organiques et résines qui améliorent la maniabilité, la rétention d'eau et l'adhérence du mortier-colle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme EN 12004	C1TE
Eau de gâchage	24 ± 1%
Température d'application	+5 °C à +35 °C
Durée de vie du mélange	2 heures
Ajustabilité	45 minutes
Jointement	24 heures
Réaction au feu	Classe A1
Résistance au glissement	≤ 0,5 mm
Temps ouvert	30 minutes
Adhérence initiale	≥ 1 N/mm ²
Adhérence après immersion dans l'eau	≥ 0,7 N/mm ²
Adhérence après l'action de la chaleur	≥ 0,7 N/mm ²
Adhérence après des cycles gel-dégel	≥ 0,7 N/mm ²

APPLICATIONS

Pose de carreau céramique, grès, marbre, avec ou sans absorption, pour sols extérieurs et intérieurs et revêtements intérieurs, sur supports en mortier de ciment, béton ou plaques de carton-plâtre (jusqu'à des formats < 2000 cm²). Pose de carreau de petit format (< 1000 cm²) en céramique, grès, marbre, avec ou sans absorption, pour sols extérieurs.

- Pour l'application de grands formats (> 2000 cm²) il est recommandé d'utiliser **VAT® PORCELÁNICO**.

- Pour l'application en façades, il est recommandé d'utiliser **VAT® FLEXIBLE, PAM® FLEX, PAM® FLEX RAPID ou PAM® SUPERFLEX COMPACT**.

PROPRIÉTÉS

Excellente adhérence.

Apte pour l'immersion dans l'eau.

Aucun glissement.

SUPPORT

Le support doit être résistant, avoir pris complètement et être exempt de poussière, peinture, graisse, etc.

En cas d'exposition aux rayons du soleil ou s'il est très absorbant, il est recommandé de l'humidifier d'abord.

Vérifier la planéité du support avec une règle de 2 mètres de longueur; les différences doivent être inférieures à 5 mm.

Ne pas appliquer sur un plâtre mort, humide ou revêtu d'enduit de finition.

MODE D'EMPLOI

1. Malaxer tout le sac avec environ 6 litres d'eau propre jusqu'à obtenir une consistance homogène et sans grumeaux.
2. Laisser reposer 5 minutes et mélanger de nouveau.
3. Appliquer de préférence avec une taloche crantée et vérifier si l'adhésif ne forme pas une pellicule superficielle qui empêcherait l'adhésion (en particulier en cas de forte chaleur ou de vent). Si c'était le cas, passer à nouveau la taloche crantée.
4. Poser les pièces en y exerçant pression et avec des mouvements du haut vers le bas, jusqu'à ce que les sillons soient complètement écrasés.

5. Lors de la pose, il est important d'exercer une pression sur les pièces afin d'obtenir la formation d'un ensemble compact et d'éviter les creux entre pièce et support.

6. Il est recommandé de laisser un joint d'au moins 2 mm entre les pièces, puis de remplir les joints avec des produits de la gamme **BORADA®** de **PROPAMSA**.

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer en cas de pluie ou de températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.
- Le vent réduit le temps d'utilisation du ciment colle et réduit donc l'adhérence.
- Pour les supports peu absorbants, ouvrez les pores à l'eau et à l'acide chlorhydrique à 50% ou appliquer le primaire **PROPAM® GRIP**.
- Procéder à un double encollage en formats supérieurs à 1200 cm² en sols et murs intérieurs et en formats supérieurs à 900 cm² en sols extérieurs.
- Ne pas poser de pièces céramiques d'un format supérieur à 2000 cm² sur des sols et revêtements intérieurs, ni supérieur à 1000 cm² sur des sols extérieurs.

RENDEMENT

La consommation approximative de **VAT® EXTRA PLUS PORCELÁNICO** dépend du type d'encollage:

- Encollage simple: ~ 3 kg/m²
- Double encollage: ~ 5 kg/m²

PRÉSENTATION

En sacs de 25 kg.

Couleur: Blanc.

STOCKAGE

En emballage d'origine fermé et protégé contre l'humidité: 1 an.