

## JONC

### COLORIS DISPONIBLE

BLANC


### COLORIS SUR DEMANDE

BEIGE

GRIS POUSSIÈRE

GRIS ANTHRACITE

## PROFILÉ D'ANGLE PERFORÉ AVEC JONC PVC

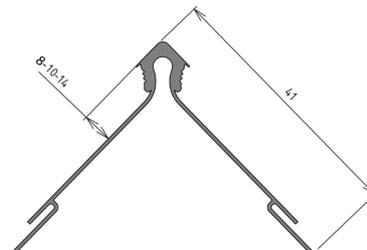

RÉF	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR BOTTE	QUANTITÉ PAR PALETTE
3049	8 mm	41 x 41 mm	2,25 - 2,5 - 3,0 m	15 pièces	50 bottes
3052	10 mm	41 x 41 mm	2,25 - 2,5 - 3,0 m	15 pièces	50 bottes
3054	14 mm	41 x 41 mm	2,25 - 2,5 - 3,0 m	15 pièces	50 bottes

**PRODUIT :** Profilé d'angle perforé en acier galvanisé.  
Jonc en PVC résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs.

**UTILISATION :** Enduit Extérieur

Le profilé d'angle est utilisé pour la pose d'enduit en extérieur.

Il protège l'angle, le consolide et permet de réaliser une finition parfaite.

Le jonc en PVC ne doit pas être enduit.

### REMARQUES IMPORTANTES

- \_ Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- \_ Transporter et stocker à plat

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce profilé, il convient de consulter la fiche d'utilisation des profilés métalliques pour les enduits intérieurs et extérieurs émanant de l'association européenne des fabricants de profilés pour enduits.

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet [www.lp-online.com](http://www.lp-online.com). L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.