

Profilés de dilatation avec jonc PVC

Les profilés de joint de dilatation permettent le mouvement entre les surfaces finies adjacentes résultant de la dilatation différentielle ou du tassement.

Qualité

- Fabriqués selon la norme : BS EN 13658 - 2 : 2005
- L'acier galvanisé employé dans la fabrication des profilés est conforme à la norme : BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275

Caractéristiques


- Matière première : acier galvanisé
- Épaisseur d'acier : 0.45 mm

Stockage

Ces profilés doivent être stockés dans des locaux secs et bien ventilés.

Fixation

Fixation soit à l'aide de clous, soit au moyen de touches d'enduit.

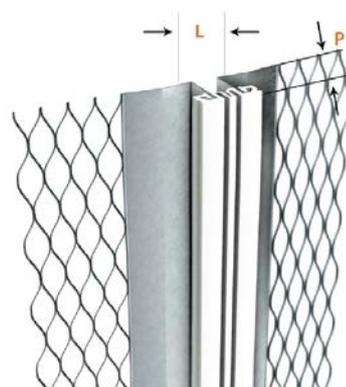

Profilé de dilatation

Référence	7007
Longueur	3 m
Longueurs / paquet	10
Paquets / palette	40
L	25 mm
P	12 mm
Épaisseur de l'enduit	12 mm

Catnic

Tata Steel France Bâtiments & Systèmes SAS
Rue Géo Lufbery - BP 103
02301 CHAUNY Cédex
T : 03 23 40 66 80
F : 03 23 40 66 64
www.catnic.fr
TMD:XXXX:FR:06/2015

www.catnic.fr

Le plus grand soin a été porté à la rédaction pour garantir l'exactitude des informations. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui incluent Tata Steel France, déclinent toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles et informations qui pourraient induire en erreur. Avant d'utiliser les produits commercialisés par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, l'utilisateur devra s'assurer de leur utilisation appropriée.

© Copyright 2015 Tata Steel UK Limited.