


webertherm rosace vt 90



BOÎTE DE 100

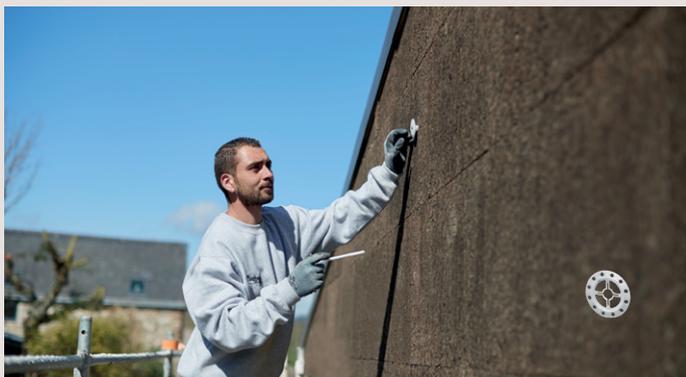

Rosace complémentaire pour le chevillage à fleur des chevilles webertherm STRU 2G, webertherm Hleco, webertherm SLD-5 dans les isolants laine de roche

- + Diamètre de la rosace : 90 mm
- + Permet d'augmenter le diamètre d'appui
- + Montage sans problème
- + Spécialement adaptée aux panneaux de laine de roche de faible cohésion

Produit(s) associé(s)

webertherm stru 2g
webertherm hl eco
webertherm sld-5
webertherm H3

SUPPORTS

- Pour le montage à fleur dans les isolants Laine de roche

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Lors de l'utilisation d'une rosace complémentaire avec les chevilles **webertherm STRU 2G**, **webertherm STRH** montées à fleur, ne pas oublier de mettre en place les bouchons **webertherm STR**.

INFOS PRATIQUES

- Unité de vente :

Conditionnement		
Nom article	Code article	Conditionnement
webertherm ROSACE VT 90	10002686	boîte de 100

•

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.