


PROFSTIL FR FOURRURE

Rev.: F/2023/12

Description

Éléments d'ossatures métalliques de type "C".
Ils sont fabriqués en acier galvanisé et sont destinés à la réalisation de l'ossature des ouvrages horizontaux ou inclinés de plafonds ou habillages et de contre cloisons avec appui intermédiaire.
La base des fourrures est destinée à servir d'appui aux plaques.

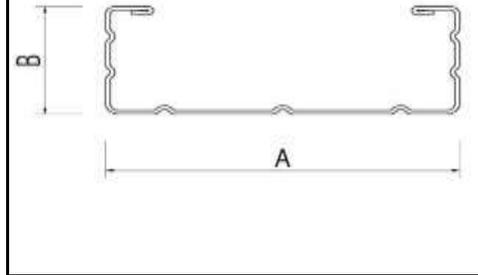

| DENOMINATION | A* | B* | DENOM. NORME | LONGUEURS STD ** | PALETISATION |
|----------------------|----|----|--------------|------------------|--------------|
| PROFSTIL FR F45 - NF | 45 | 18 | C/18/45/18 | 3 / 5,3 | 720 |
| PROFSTIL FR F47 - NF | 47 | 18 | C/17/47/17 | 3 / 5,3 | 720 |
| PROFSTIL FR F60 | 60 | 28 | C/28/60/28 | 3 | 420 |

* Tolérances dimensionnelles d'après la norme EN 14195

** Fabrication sous commande de produits avec autres longueurs

Caractéristiques des Produits

Produit sans perforations
Palettisation selon tableau ci-dessus
Stocker dans un endroit plat et sec, sans humidité ni exposition directe au soleil
Ce produit est fabriqué selon process de qualité strict, enregistré et contrôlé.

Matériel

Acier Galvanisée DX51D (UNE EN 10143)
Revêtement métallique minimal: Z140
Épaisseur minimale revêtu: 0,6 mm +/- 0,04mm

Normes

UNE-EN 14195
Marquage CE
NF 411 - Certification NF CSTB

Feu

Euroclasse A1

