

Fiche de Produit:

Chaperon À Deux Pentes OPTI **SAS**



Le Chaperon de Mur À Deux Pentes OPTI SAS a une conception à double pente qui permet de garder les murs propres et secs très facilement. Ce modèle est doté d'un bac de récupération et de rainures sur la partie inférieure qui permettent une meilleure fixation au mur.


Nos Chaperons de Mur OPTI-SAS sont fabriqués sans armature, ce qui garantit leur durabilité et évite les problèmes de rouille. Ils sont fabriqués en béton vibrocomprimé avec des agrégats naturels sélectionnés, du ciment à haute résistance et des additifs de dernière génération. La gamme OPTI-SAS propose un système unique de rainures et languettes qui permet d'obtenir un résultat plus rapide et plus propre que les revêtements muraux traditionnels. Les joints sont assemblés à l'aide d'un joint en élastomère acrylique.

COULEURS



INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	OPTIAL300
Longueur (A)	49,2
Largueur (B)	30
Épaisseur min. (C)	3,5
Épaisseur max. (D)	5,5
Largueur min. (E)	25
Dist. Goutte d'eau * (F)	12
Épaisseur (G)	8
Poids (kg)	13,90
Pièces palette	80
Poids palette (kg)	1,128
Couleurs	Gris / Blanc / Beige / Noir Anthracite**
Résist. flexotraction (MPa)	≥ 5
Absorption d'eau (%)	≤ 5
Résist. compression (MPa)	454 Kg/cm ³
Résistant aux gelées	✓
Norme	NO CE

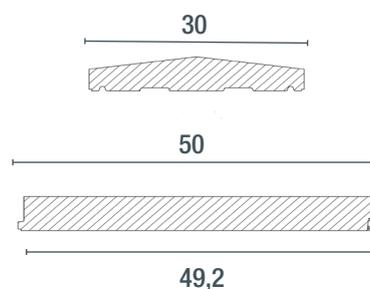

* Il est recommandé que la largeur du mur soit au moins 4 cm inférieure à la distance entre les gouttes d'eau.

** Pour le couleur Noir Anthracite il est obligatoire d'utiliser une lasure hydrofuge noir réf. SAS NAN.

Nous recommandons de traiter la surface finie avec SAS FUGUE (hydrofuge de surface) pour faciliter le nettoyage.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE

- Conseils de Pose [Chaperons de Mur OPTI-SAS.](#)
- Galerie des Images [Chaperons À Deux Pentes OPTI-SAS.](#)