



### LES + PRODUIT


- L'embout s'adapte directement sur le mandrin de la visseuse.
- L'embout comporte un hexagone standard de 10, s'adaptant ainsi sur une clé de 10, une douille de 10 etc...

### ✓ APPLICATIONS

- Permet de pré-régler les plots CLEMAN® en amont du chantier et d'ajuster la hauteur des plots CLEMAN® en fin de chantier.

### 🧠 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Pré-réglage : pour indication, sur une visseuse indiquant 20 positions, sur la bague de réglage, positionner sur le repère 7. Vitesse modérée.
- Ajustement : utiliser une clé à pipe, une clé à cliquet ou une clé en T avec une douille de 10.
- Utiliser une visseuse électrique avec mandrin et non un tournevis électrique.

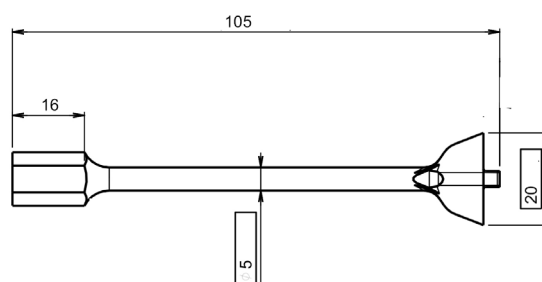

### 🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier trempé
- Couleur : gris clair
- Longueur : 105 mm
- Embout : épaisseur 4 mm
- Couple maximum : 30 N.m

### 📦 CONDITIONNEMENT

- A l'unité (Palette de 128 cartons - Palette gerbable)

### PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Plots CLEMAN® standards et autonivelants / Clé d'ajustement