Petit disque à tronçonner

A 660 R SUPRA

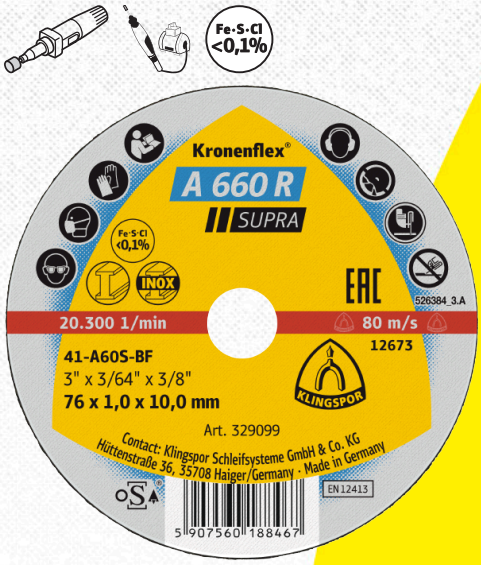

Propriétés

Liant	Résine synthétique, renforcée de fibres
type de grain	Corindon
Dureté	■■■■■□□
Agressivité	■■■■■■□
Longévité	■■■■■□□

Avantages du produit

Formation de bavures minimale - Pour une utilisation universelle dans les zones d'accès difficiles - Découpes de tôles, profilés et matériaux pleins

Matériaux

Acier	●
Acier inoxydable	●

Domaines d'utilisation

- Construction d'installations
- Construction de cuves et appareils
- Construction métallique
- Serrurerie
- Industrie de transformation de l'inox
- Construction de garde-corps

Diamètre x largeur x alésage en mm	Forme	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Unité d'emballage	Référence
100 x 1 x 10		80 m/s	15300 t/min	25	368876
50 x 1 x 6		80 m/s	30600 t/min	40	368881
76 x 1 x 10		80 m/s	20100 t/min	40	368879
76 x 1 x 6		80 m/s	20100 t/min	40	368880
76 x 1,6 x 10		80 m/s	20100 t/min	40	368877
76 x 1,6 x 6		80 m/s	20100 t/min	40	368878

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de