


# Plateau diamanté

# DS 600 S SUPRA

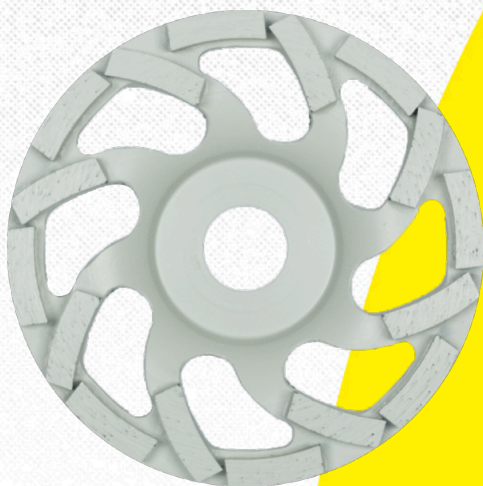

## Propriétés

Exécution	Brasée
Jante	Segmentée
Agressivité	■■■■■□□
Longévité	■■■■■□□

## Avantages du produit

Excellente extraction des poussières grâce à la forme spéciale des perforations du plateau - Confortable grâce au corps de l'outil très léger - Puissance et performance constantes avec un minimum de vibrations - Adaptateur M14 disponible, voir DZ 114

## Matériaux

Béton	●
Argile réfractaire	●
Pierre naturelle	●
Maçonnerie	●
Briques	●

## Domaines d'utilisation

- ▶ BTP
- ▶ Carreleurs
- ▶ Usines à béton
- ▶ Exploitations de pierre naturelle

Diamètre x alésage en mm	Hauteur du plateau [mm]	Vmax m/s	Vitesse de rot. adm.	Segment en mm: nombr. / larg. / haut.	Unité d'emballage	Référence
100 x 16 / 22,23	20,5	80 m/s	15300 t/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331022
115 x 22,23	20,5	80 m/s	13300 t/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331023
125 x 22,23	20,5	80 m/s	12200 t/min	16 / 7,2 / 5,5	1	331024
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 t/min	24 / 7,8 / 5,5	1	331025

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

