


**RAIL PROFSTIL**

**Rev.: R/2023/12**

Description

Eléments d'ossatures métalliques de type "U".  
Ils sont fabriqués en acier galvanisé et sont destinés à la réalisation de l'ossature des cloisons, contre-cloisons, habillages et profils de rive de plafonds en tant que raccords périphériques associés obligatoirement aux profilés de type C.

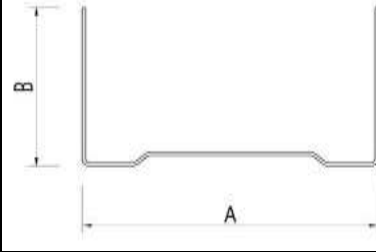

DENOMINATION	A*	B*	DENOM. NORME	LONGUEURS STD (M)	PALETISATION
<b>PROFSTIL FR R36 - NF</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>U/28/36/28</b>	<b>3</b>	<b>560</b>
<b>PROFSTIL FR R48 - NF</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>U/28/48/28</b>	<b>3</b>	<b>560</b>
PROFSTIL FR R50	50	28	U/28/50/28	3	560
<b>PROFSTIL FR R62 - NF</b>	<b>62</b>	<b>28</b>	<b>U/28/62/28</b>	<b>3</b>	<b>420</b>
<b>PROFSTIL FR R70 - NF</b>	<b>70</b>	<b>28</b>	<b>U/28/70/28</b>	<b>3</b>	<b>350</b>
<b>PROFSTIL FR R90 - NF</b>	<b>90</b>	<b>28</b>	<b>U/28/90/28</b>	<b>3</b>	<b>280</b>
<b>PROFSTIL FR R100 - NF</b>	<b>100</b>	<b>28</b>	<b>U/28/100/28</b>	<b>3</b>	<b>200</b>
PROFSTIL FR R125	125	35	U/35/125/35	3	192
PROFSTIL FR R150	150	35	U/35/150/35	3	168

\* Tolérances dimensionnelles d'après la norme EN 14195

Caractéristiques des Produits

Produit sans perforations  
Palettisation selon tableau ci-dessus  
Stocker dans un endroit plat et sec, sans humidité ni exposition directe au soleil  
Ce produit est fabriqué selon process de qualité strict, enregistré et contrôlé.

Matériel

Acier Galvanisée DX51D (UNE EN 10143)  
Revêtement métallique minimal: Z275  
Épaisseur minimale revêtu: 0,55 mm +/- 0,05mm

Normes

UNE-EN 14195  
Marquage CE  
NF 411 - Certification NF CSTB



Feu

Euroclasse A1  
Nous avons fait des essais avec des système de plaque qui montrent une résistance EI30, EI60 y EI120 en fonction du système choisi (Tecnalia - 27458 a 27460)

