

Fiche de Produit:

Chaperons de Mur À Deux Pentes





Les Chaperons de Mur À Deux Pentes ont un design, à double pente, qui permet de garder les murs propres et secs avec une grande facilité. Ils disposent d'une goutte d'eau comme toute la gamme de Chaperons SAS et des rainures dans la partie inférieure qui permet une meilleure fixation avec le mûret. Nos Chaperons de Mur sont fabriqués en deux types de finition: vibro-pressé "Dry-Cast" ou béton coulé "Wet-Cast".

Tous nos Chaperons de Mur sont préfabriqués sans armature, qui garantit la durabilité évitent des problèmes de rouille. Sa fabrication est réalisée en béton vibro-pressé avec des granulats naturels sélectionnés, du ciment haute résistance et des additifs de dernière génération, donnant un produit de haute qualité.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Chaperons À Deux Pentes d'1 Mètre
- Chaperons À Deux Pentes de Terminaison

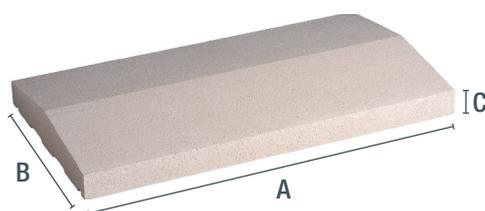

COULEURS



INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	AL160	AL200	AL250	AL275	AL300	AL355	AL400	AL500
Longueur (A)	50	50	50	50	50	50	50	50
Largueur (B)	16	20	25	27,5	30	35,5	40	50
Épais. min. (C)	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
Épais. max. (D)	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6,5
Dist. Goutte d'eau * (E)	13,5	15	20	22,5	25	30,5	35	45
Poids (kg)	6,10	9,00	11,50	13,00	13,90	15,55	19,95	27,00
Pièces palette	132	154	112	98	80	80	60	42
Poids palette (kg)	820	1.401	1.303	1.289	1.128	1.260	1.212	1.149
Couleurs	Gris / Blanc / Beige	Gris / Blanc / Beige / Périgord / Noir Anthracite**	Gris / Blanc / Beige / Périgord / Noir Anthracite**	Gris / Blanc / Beige / Périgord / Noir Anthracite**	Gris / Blanc / Beige / Périgord / Noir Anthracite**	Gris / Blanc / Beige	Gris / Blanc / Beige	Gris / Blanc / Beige
Résist. flexotraction (MPa)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Absorption d'eau (%)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Résist. compression (MPa)	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³	454 Kg/cm ³
Résistant aux gelées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE	NO CE

* Il est recommandé que la largeur du mur soit au moins 4 cm inférieure à la distance entre les gouttes d'eau.

** Pour le couleur Noir Anthracite il est obligatoire d'utiliser une lasure hydrofuge noir réf. SAS NAN.

Il est nécessaire de traiter la surface à l'aide de SAS FUGUE (hydrofuge de surface) afin de faciliter le nettoyage.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE

- Conseils de Pose [Chaperons de Mur](#).
- Galerie des Images [Chaperons de Mur À Deux Pentes](#).