

Fiche de Produit :

Chaperons de Mur de Terminaison À Deux Pentes




Les Chaperons de Mur de Terminaison sont conçus pour être utilisés comme finition parfaite des murs, en particulier dans les murs qui se terminent sans livraison ou comme couronnement de piliers de format rectangulaire. Comme le reste de la gamme SAS, nos Chaperons de Mur de Terminaison disposent d'un larmier sur 3 de leurs quatre faces et de rainures en partie basse qui permettent une meilleure fixation avec le mur. Ils sont fabriqués en "Dry-Cast".

Tous nos chaperons de mur sont fabriqués sans armure, ce qui garantit leur durabilité en évitant les problèmes d'oxydation. Sa fabrication est réalisée en béton vibro-pressé avec des granulats naturels sélectionnés, du ciment à haute résistance et des adjuvants de dernière génération, résultant en un produit de haute qualité.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Chaperons de Mur À Deux Pentes
- Chaperons de Mur À Deux Pentes d'1 Mètre

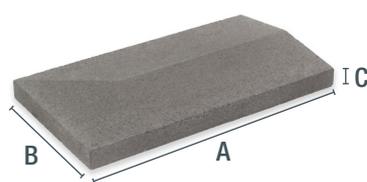

COULEURS



INFORMATION TECHNIQUE

Modèle	TAL160	TAL200	TAL250	TAL275	TAL300	TAL355	TAL400	TAL500
Longueur (A)	50	50	50	50	50	50	50	50
Largeur (B)	16	20	25	27,5	30	35,5	40	50
Hauteur min. (C)	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5
Hauteur max. (D)	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	6	6,5
Dist. Goutte * (D)	13,5	15	20	22,5	25	30,5	35	45
Poids (kg)	6,50	9,10	11,50	13,20	13,40	16,70	19,75	28,60
Emballage	Unité							
Couleur	Gris / Blanc / Beige							
Résist. flexotrraction (MPa)	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5	≥ 5
Absorption d'eau (%)	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Résist. compresion (MPa)	454 Kg/cm ³							
Résistant aux gelées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Norme	NO CE							

* Il est recommandé que la largeur du mur soit au moins 4 cm inférieure à la distance entre les gouttes d'eau.
Il est nécessaire de traiter la surface à l'aide de SAS FUGUE (hydrofuge de surface) afin de faciliter le nettoyage.

INFORMATION COMPLEMENTAIRE DISPONIBLE

- Conseils de Pose [Chaperons de Mur](#).
- Galerie des Images [Chaperons de Mur de Terminaison À Deux Pentes](#).