


FICHE TECHNIQUE

Cavalier réglable fourrure F47 Isopractic

Description:

Suspente métallique avec ressort pour tiges lisses de 4mm. Suspente rapide permettant la suspension des fourrures F47 et F45, grâce à une tige lisse de 4mm suspendu à un point d'ancrage du plafond. Elles servent à la réalisation de faux plafonds suspendus en plaques de plâtre.

Dimensions:

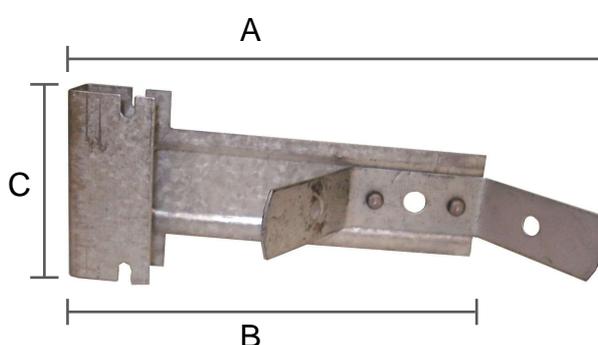

Ref.	Dimensions		
	C	B	A
Cavalier Réglable F47	4,35 mm	9,6 mm	12 mm

Composition

- Corps de la pièce : Acier DX51DZ100, électro zingué, d'épaisseur 1,00 mm.
- Ressort : Acier élastique C75 selon DIN 17222, nickelé, d'épaisseur 0,70 mm.

Test

Réaction au Feu : EuroClasse A1

Capacité de Charge

- Charge Admissible : 367 N
- Charge de Rupture : 1136 N

Durabilité

- Revêtement : Z100 selon la norme EN10346
- Résistance Brouillard Salin : 72H

Pièce avec label CE, conforme à la norme EN 13964:2006



15/09/2016