

## PROFILÉS



## IA7 - IA9 - IA10

PROFILÉS D'ANGLE EN PVC ENTOILÉ  
FINITIONS MINCES

Profilés d'angle en PVC entoilé dédiés aux systèmes **PARISO** avec finitions minces.

## LES + PRODUITS


- ▶ Entoilage asymétrique permettant de s'adapter aux profondeurs des tableaux.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2,5 ml
Largeur ailes perforées	<b>IA7-IA9</b> : 22 x 22 mm <b>IA10</b> : 23 x 23 mm
Maillage de la toile	4 x 4 mm
Dimensions entoilage	<b>IA7</b> : A 100 x B 150 mm <b>IA9</b> : A 100 x B 230 mm <b>IA10</b> : A 110 x B 330 mm
Systèmes associés (finitions minces uniquement)	<a href="#">PARISO PSE-M</a>
	<a href="#">PARISO PSE-F</a>
	<a href="#">PARISO LR-M</a>
	<a href="#">PARISO LR-F</a>
	<a href="#">PARISO MOB PSE-M</a>
	<a href="#">PARISO MOB LR-M</a>
	<a href="#">PARISO MOB FB-M</a>

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier du CSTB 3035\_V3 (CPT)
- AT et DTA des systèmes **PARISO** disponibles sur notre site internet [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

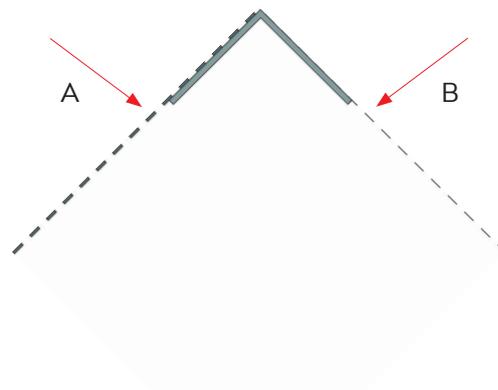

## MISE EN ŒUVRE

Le profilé est posé avant réalisation de la couche de base armée (respecter un temps d'attente d'au moins 16 heures).

Le profilé est collé sur l'isolant avec l'enduit de base ; l'armature du profilé est marouflée dans l'enduit puis l'excédent d'enduit est ratisé. L'armature qui déborde sur une des extrémités du profilé permet d'assurer la continuité avec le profilé suivant.

La couche de base armée vient en recouvrement de l'armature du profilé, de part et d'autre de celui-ci.

## RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Unité de vente
IA7	Carton de 20 pièces de 2,5 ml
IA9	Carton de 50 pièces de 2,5 ml
IA10	Carton de 50 pièces de 2,5 ml

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à plat, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES