


PROFILÉS



IPGETC

PROFILÉ D'ARRÊT EN PVC ENTOILÉ
POUR PLAQUETTES TERRE CUITE

Profilé goutte d'eau en PVC entoilé spécial plaquettes terre cuite, dédié aux systèmes **PARISO**.

LES + PRODUITS


- ▶ Assure une jonction étanche et rectiligne entre l'enduit et les plaquettes de parement en terre cuite.
- ▶ Assure la protection de l'enduit.
- ▶ Permet l'écoulement des eaux de pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2,5 ml
Épaisseur d'enduit	6 à 14 mm
Coloris	Gris clair
Systèmes associés	PARISO PSE-M
	PARISO LR-M

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier du CSTB 3035_V3 (CPT)
- AT et DTA des systèmes **PARISO** disponibles sur notre site internet parexlanko.com

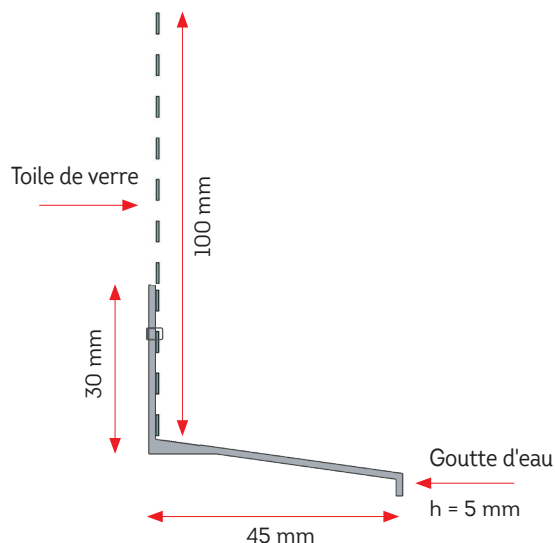

MISE EN ŒUVRE

Le profilé est posé après réalisation de la couche de base armée et collage des plaquettes en terre cuite.

RÉFÉRENCIEMENT

Référence	Unité de vente
IPGETC	Carton de 30 pièces de 2,5 ml

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à plat, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.