


PROFILÉS



IPPF - IPPF15-2

PROFILÉS DE DÉSOLIDARISATION ET DE PROTECTION DES PORTES ET FENÊTRES

Profilés entoilés pour désolidarisation des points durs et protection des portes et fenêtres lors de l'application d'enduit, dans les systèmes **PARISO** : linteaux, dormants de menuiserie, murets...

LES + PRODUITS


- ▶ Assure la désolidarisation de tout le système d'enduit avec un seul profilé.
- ▶ Traitement de l'étanchéité à l'eau et à l'air.
- ▶ Forte capacité de dilatation entre le dormant et le soufflet PVC souple.
- ▶ Guide d'épaisseur discret d'enduit, la réalisation de tableaux droits et une finition parfaite.
- ▶ Languette sécable avec adhésif destiné à la protection des vitrages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2,4 ml
Maillage de la toile	4 x 4 mm
Dimension entoilage	100 mm
Repère d'enduit	IPPF : 6 mm IPPF15-2 : 15 mm
Systèmes associés	PARISO PSE-M
	PARISO PSE-F
	PARISO PSE-U
	PARISO LR-M
	PARISO LR-F
	PARISO MOB PSE-M
	PARISO MOB LR-M
	PARISO MOB FB-M

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier du CSTB 3035_V3 (CPT)
- AT et DTA des systèmes PARISO disponibles sur notre site internet parexlanko.com

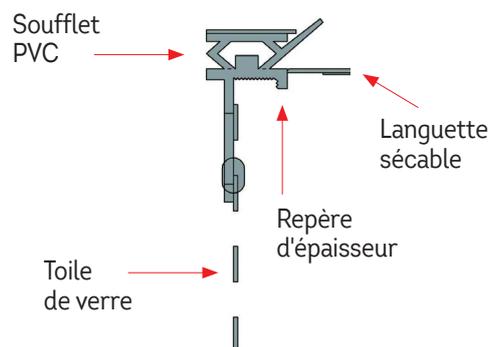

MISE EN ŒUVRE

Le profilé est posé avant réalisation de la couche de base armée (respecter un temps d'attente d'au moins 16 heures).

Le soufflet du profilé est collé contre la menuiserie (adhésif présent sur le soufflet). La menuiserie est ensuite protégée à l'aide d'une bâche en plastique collée sur la languette sécable du profilé (adhésif présent sur la languette).

Le profilé est collé sur l'isolant avec l'enduit de base ; l'armature du profilé est marouflée dans l'enduit puis l'excédent d'enduit est ratissé.

La couche de base armée vient en recouvrement de l'armature du profilé.

À la fin des travaux, la bâche plastique est retirée en détachant la languette du profilé.

RÉFÉRENCEMENT

Référence	Épaisseur d'enduit (mm)	Finitions	Unité de vente
IPPF	6	Minces	Carton de 30 pièces de 2,4 ml
IPPF15-2	14	Épaisses	Carton de 30 pièces de 2,4 ml

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à plat, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

PAREXLANKO

PAREXLANKO est une marque du groupe Sika
ParexGroup S.A. Département Façades
19, place de la Résistance - CS 50053 - 92445 Issy-Les-Moulineaux Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 17 20 00

ITE - GUIDE DES COMPOSANTS
JANVIER 2021

parexlanko.com