

# PRB BOUCHON D'ANCRAGE



BOUCHON ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE (25U/PAQ)

## DOMAINE D'EMPLOI


### USAGE

Bouchon en mousse imprégnée pour reboucher de manière étanche un trou laissé dans un système I.T.E. (Isolation Thermique par l'Extérieur) par une cheville d'ancrage d'échafaudage.




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Diamètre expansé</b>	30 mm
<b>Longueur</b>	40 mm
<b>Diamètre tige centrale rigide</b>	4,5 mm

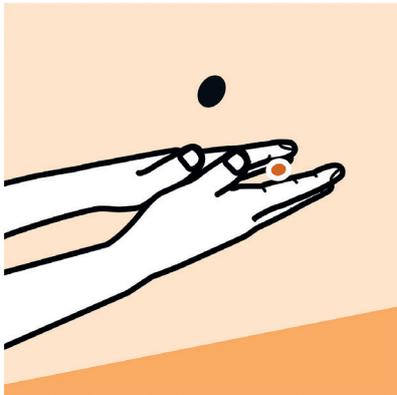

Étape 1 : rouler

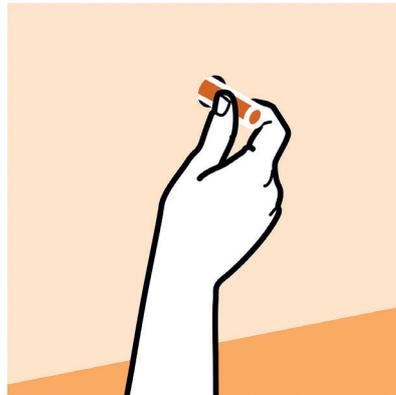

Étape 2 : insérer



Étape 3 : régler